# EGYÉB GÉPEK KATALÓGUSA



| Parametry | | WS/G |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | stacjonarna |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 2,5 |
| Źródło napędu | | silnik elektryczny |
| Udźwig | kg | 500 |
| Min wysokość załadowania skrzyniopalety | cm | 3 |
| Napięcie zasilania | V | 400 |
| Masa | kg | 640 |
| Rozmiar skrzyniopalet<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>120 ± 5<br>100 ± 5<br>80 ± 5 |
| Wymiary gabarytowe<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>350<br>192<br>268 |



| Parametry | | WS/M |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | stacjonarna |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 2,5 |
| Źródło napędu | | silnik elektryczny |
| Udźwig | kg | 500 |
| Min wysokość załadowania skrzyniopalety | cm | 3 |
| Napięcie zasilania | V | 400 |
| Masa | kg | 480 |
| Rozmiar skrzyniopalet<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>100 ± 5<br>120 ± 5<br>80 ± 5 |
| Wymiary gabarytowe<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>240<br>155<br>140 |



| Parametry | | WSM/H |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | stacjonarna |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 2,5 |
| Źródło napędu | | agregat hydrauliczny |
| Udźwig | kg | 1500 |
| Min wysokość załadowania skrzyniopalety | cm | 3 |
| Napięcie zasilania | V | 400 |
| Masa | kg | 530 |
| Rozmiar skrzyniopalet<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>100 ± 5<br>120 ± 5<br>80 ± 5 |
| Wymiary gabarytowe<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>220<br>155<br>160 |

| Parametry | | PSN-260/1 | PSN-260/2 | PSN-260/4 |
|---|---|---|---|---|
| Typ maszyny | | zaczepiana | | |
| Źródło napędu | | ciągnik | | |
| Sposób podnoszenia podestu | | hydrauliczny (hydraulika ciągnika) | | |
| Typ zaczepu | | samokopiujący | | |
| Udźwig | kg | 2000 | | |
| Max ilość osób na platformie | szt. | 6 | | |
| Ilość osi | szt. | 1 | 2 | 4 półosie skrętne |
| Masa | kg | 1600 | 1800 | 1900 |
| Wymiary gabarytowe<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>400<br>130 - 260 (regulowana)<br>80 - 260 (regulowana) | | |



**Opcje dodatkowe:**
- podesty boczne wysuwane hydraulicznie
- możliwość montażu windy rozładowczej
- możliwość montażu przenośnika rolkowego na platformie

**PSN-260/1**



**PSN-260/2**



**PSN-260/4**





| Parametry | | GZ-1 | GZ-2 | GZ-3 |
|---|---|---|---|---|
| Typ maszyny | | zawieszana na TUZ ciągnika | | |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 45 | 80 | 110 |
| Liczba zębów | szt. | 1 | 2 | 3 |
| Głębokość robocza | cm | 70 | | |
| Rozstaw między zębami | cm | - | 80 | |
| Masa | kg | 160 | 255 | 350 |

| Parametry | | GZ/P | GZ-2/P | GZ-3/P |
|---|---|---|---|---|
| Typ maszyny | | zawieszana na TUZ ciągnika | | |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 50 | 85 | 115 |
| Liczba zębów | szt. | 1 | 2 | 3 |
| Głębokość robocza | cm | 70 | | |
| Rozstaw między zębami | cm | - | 80 | |
| Max wysuw kroju podcinającego | cm | 100 | | |
| Masa | kg | 180 | 275 | 370 |



| Parametry | | PKH |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | zawieszana na TUZ ciągnika |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 30 |
| Liczba kroi | szt. | 1 |
| Głębokość robocza | cm | 65 |
| Max wysuw kroju podcinającego | cm | 80 |
| Masa | kg | 220 |

| Parametry | | DS-25/50 |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | zawieszana na TUZ ciągnika |
| Szerokość robocza wierteł | cm | Ø25, Ø50 lub wg zamówienia |
| Obroty wiertła przy 540obr WOM | obr/min | 320 |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 20 |
| Max głębokość wiercenia | cm<br>cm | przy Ø25 – 100<br>przy Ø50 – 65 lub wg zamówienia |
| Masa | kg | 120 |





| Parametry | | SZ/H-25/50 |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | zawieszana na TUZ ciągnika |
| Szerokość robocza wierteł | cm | Ø25, Ø50 lub wg zamówienia |
| Max wychylenie z osi ciągnika | cm | 80 |
| Obroty wiertła przy 540obr WOM | obr/min | 320 |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 20 |
| Max głębokość wiercenia | cm<br>cm | przy Ø25 – 100<br>przy Ø50 – 65 lub wg zamówienia |
| Masa | kg | 180 |



| Parametry | | SH/M-12/16 | SH/M-25/50 |
|---|---|---|---|
| Typ maszyny | | montowana na płycie ładowacza czołowego | |
| Źródło napędu | | hydraulika zewnętrzna ciągnika | |
| Typ napędu | | silnik hydrauliczny wolnoobrotowy 8kW | silnik hydrauliczny wolnoobrotowy 15kW |
| Szerokość robocza wierteł | cm | Ø12, Ø16 lub wg zamówienia | Ø25, Ø50 lub wg zamówienia |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 12 | 20 |
| Max głębokość wiercenia | cm | 100 | przy Ø25 – 100<br>przy Ø50 – 65 lub wg zamówienia |
| Masa | kg | 65 | 105 |



| Parametry | | SH-12/16 |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | ręczna |
| Źródło napędu | kW | hydraulika zewnętrzna ciągnika |
| Typ napędu | | silnik hydrauliczny wolnoobrotowy 8kW |
| Szerokość robocza wierteł | cm | Ø12, Ø16 lub wg zamówienia |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 12 |
| Max głębokość wiercenia | cm | 100 |
| Masa | kg | 35 |





| Parametry | | PHW |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | podwieszany na wsporniku osi przedniej ciągnika |
| Masa własna | kg | 290 + wspornik |
| Udźwig maksymalny | kg | 700 |
| Wysokość podnoszenia | cm | 240 |
| Rozstaw wideł | cm | 26 - 90 regulowany |
| Wymiary gabarytowe<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>zależna od typu ciągnika<br>96<br>176 |



| Parametry | | PHW-240/T |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | zawieszana na TUZ ciągnika |
| Masa własna | kg | 310 |
| Udźwig maksymalny | kg | 700 |
| Wysokość podnoszenia | cm | 240 |
| Rozstaw wideł | cm | 26-90 regulowany |
| Wymiary gabarytowe<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>45<br>96<br>176 |



| Parametry | | PPH |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | podwieszana na wsporniku osi przedniej ciągnika |
| Udźwig | kg | 1200 |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 25 |
| Wysokość podnoszenia | cm | 75 |
| Masa | kg | 120 |

| Parametry | | GS-60/R | GS-80/R | GS-100/R |
|---|---|---|---|---|
| Typ maszyny | | zawieszana na TUZ ciągnika | | |
| Max głębokość pracy | cm | 5 | | |
| Szerokość robocza agregatu | cm | 60 | 80 | 100 |
| Wysuw boczny | cm | 25 | | |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 15 | 20 | 25 |
| Ilość noży roboczych | szt. | 12 | 16 | 20 |
| Masa | kg | 210 | 230 | 250 |
| Wymiary gabarytowe<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>80<br>225<br>95 | <br>80<br>245<br>95 | <br>80<br>265<br>95 |



| Parametry | | SD |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | zawieszana na TUZ ciągnika |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 30 |
| Szerokość redlicy | cm | 29 |
| Maksymalna głębokość sadzenia | cm | 35 |
| Masa | kg | 180 |
| Wymiary gabarytowe<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>160<br>265<br>115 |



| Parametry | | FSS-35 |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | zawieszana na TUZ ciągnika |
| Max szerokość robocza | cm | 55 |
| Max głębokość robocza | cm | 35 |
| Ilość noży roboczych | szt. | 6 |
| Moc min | kW | 35 |
| Max prędkość przy frezowaniu | km/h | 5 |
| Max prędkość transportowa | km/h | 12 |
| Prześwit transportowy | cm | 30 |
| Wysuw roboczy | cm | 80 |
| Masa | kg | 520 |
| Wymiary gabarytowe<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>100<br>220<br>150 |





| Parametry | | ZU-200/PT | ZU-250/PT | ZU-300/PT |
|---|---|---|---|---|
| Typ maszyny | | zawieszana na TUZ ciągnika | | |
| Szerokość robocza | cm | 200 | 250 | 300 |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 25 | 35 | 45 |
| Kąt skrętu max. | stopnie | 35 | | |
| Ilość pozycji roboczych | | 2 | | |
| Regulacja kąta pracy | | ręczna lub hydrauliczna | | |
| Masa | kg | 250 | 300 | 350 |








| Parametry | | ZŁ-170 | ZŁ-220 | ZŁ-250 | ZŁ-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ maszyny | | zawieszana na TUZ ciągnika | | | |
| Szerokość robocza | cm | 170 | 220 | 250 | 300 |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 30 | 35 | 45 | 60 |
| Ilość pozycji roboczych | | 4 | | | |
| Regulacja kąta pracy | | elektrohydrauliczna | | | |
| Masa | kg | 190 | 290 | 350 | 450 |

| Parametry | | ŁHK-13 |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | zaczepiana |
| Źródło napędu | | własna hydraulika i napęd od WOM |
| Skok roboczy | cm | 100 |
| Siła nacisku | t | 32 |
| Załadunek drewna | | ręczny |
| Masa | kg | 950 |
| Wymiary gabarytowe<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>80<br>245<br>95 |

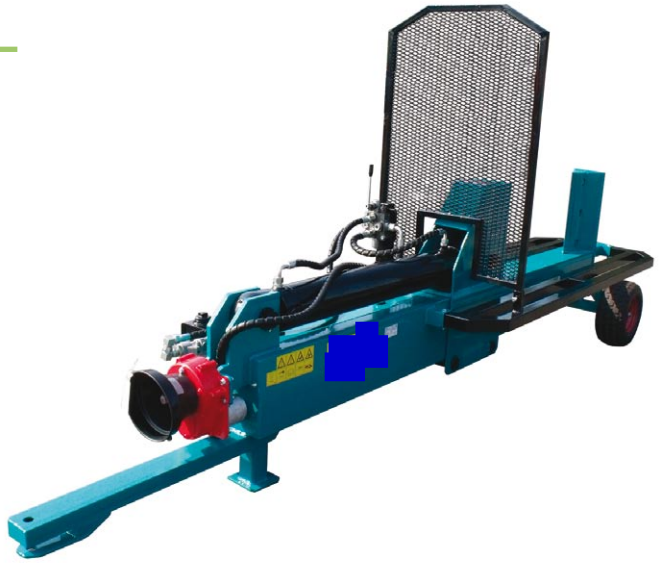

| Parametry | | PT-2 |
|---|---|---|
| Źródło napędu | | silnik elektryczny |
| Zapotrzebowanie mocy | | ~ 400V; 0,37 kW; 1380 obr/ min |
| Szerokość taśmy | cm | 80 |
| Prędkość taśmy | m/s | 0,1 |
| Masa | kg | 80 |
| Wymiary gabarytowe<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>300<br>110<br>120 |



| Parametry | | P-125/380 | P-125/420 | P-125/510 |
|---|---|---|---|---|
| Ładowność | kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| Min wysokość załadunku | cm | 52 | | |
| Masa | kg | 400 | 500 | 600 |
| Wymiary powierzchni użytkowej przyczepy<br>szerokość<br>długość | <br>cm<br>cm | <br>125<br>380 | <br>125<br>420 | <br>125<br>510 |



| Parametry | | PW-370/H | PW-490/H |
|---|---|---|---|
| Ładowność | kg | 1500 | 2500 |
| Min wysokość załadunku | cm | 25 | |
| Masa | kg | 720 | 850 |
| Wymiary powierzchni użytkowej przyczepy<br>szerokość<br>długość | <br>cm<br>cm | <br>102<br>370 | <br>102<br>490 |



## W-160 | W-160/K | W-200 | W-200/K | W-250 | W-250/K





| Parametry | | W-160 | W–160/K | W-180 | W-180/K | W–200 | W–200/K | W–250 | W–250/K | W-270 | W-270/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ maszyny | | ciągniona | | | | | | | | | |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 45 | | 50 | | 55 | | 70 | | 90 | |
| Szerokość robocza | cm | 160 | | 180 | | 200 | | 250 | | 270 | |
| Średnica walca | mm | 1020 | | | | | | | | | |
| Masa walca pustego | kg | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1250 | 1300 | 1750 | 1800 | 1950 | 2000 |
| Pojemność walca | $dm^3$ | 1260 | | 1420 | | 1580 | | 1980 | | 2140 | |
| Masa całkowita przy napełnieniu max. | kg | 2110 | 2160 | 2370 | 2420 | 2830 | 2870 | 3730 | 3780 | 4090 | 4140 |
| Wymiary gabarytowe<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>240<br>195<br>102 | <br>330<br>195<br>130 | <br>240<br>215<br>102 | <br>330<br>215<br>130 | <br>240<br>235<br>102 | <br>330<br>235<br>130 | <br>240<br>285<br>102 | <br>330<br>285<br>130 | <br>240<br>305<br>102 | <br>330<br>305<br>130 |




| Parametry | | UŁ |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | zawieszana na TUZ ciągnika |
| Max wysokość podnoszenia | cm | 230 |
| Udźwig | kg | 250 |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | 25 |
| Pojemność łychy | $m^3$ | 0,2 |
| Masa | kg | 280 |
| Wymiary gabarytowe<br>długość<br>szerokość<br>wysokość | <br>cm<br>cm<br>cm | <br>200<br>100<br>80 |

| Paramertry | | BS |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | zawieszana na podnośnik widłowy |
| Wymiary gabarytowe<br>szerokość<br>długość<br>po rozłożeniu<br>podestów | <br>cm<br>cm<br><br>cm | <br>130<br>130<br><br>290 |
| Masa | kg | 340 |



| Paramertry | | WH |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | agregowana z kosiarką lub kosiarko-rozdrabniaczem |
| Źródło napędu | | hydraulika zewnętrzna ciągnika |
| Typ przekładni | | silnik hydrauliczny szybkoobrotowy |
| Szerokość robocza | cm | 80 |
| Masa | kg | 50 |

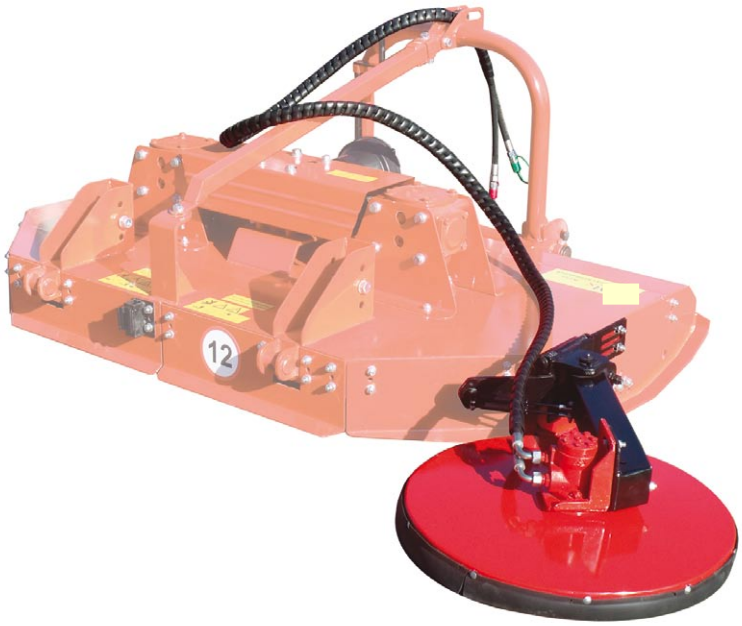


| Paramertry | | WGH |
|---|---|---|
| Typ maszyny | | agregowana z rozdrabniaczem lub zawieszana na wsporniku osi przedniej ciągnika |
| Źródło napędu | | hydraulika zewnętrzna ciągnika |
| Typ przekładni | | silnik hydrauliczny wolnoobrotowy |
| Szerokość robocza | cm | 80 |
| Masa | kg | 50 |



Magyarországi képviselet:
AGRO-MAN Tiszavasvári
www.agroman.hu
+36-42-520-170